

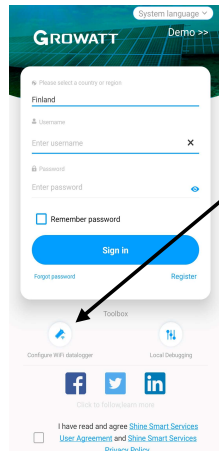


GROWATT WiFi-CONFIGURAATIO OHJE:


1. Valitse **ShinePhone** sovelluksen alkuvalikosta ”Configure WiFi datalogger”
(ei vaadi kirjautumista)

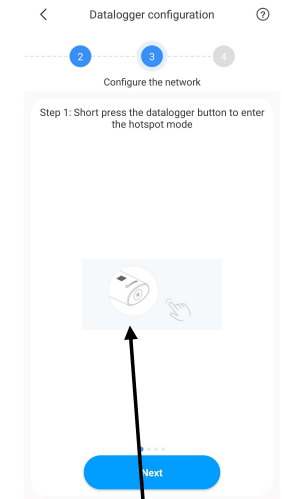


2. Ohjelma pyytää scannaamaan puhelimen kameralla **QR koodin** WiFi tikusta

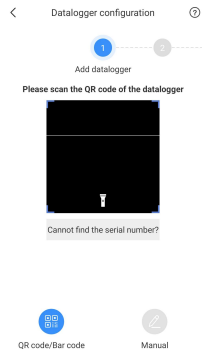

3. Seuraavaksi ohjelma pyytää valita network moden.

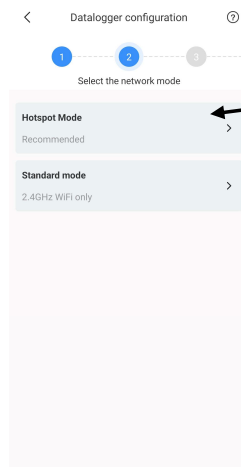


- Valitse **HOTSPOT MODE**, jolloin ohjelma pyytää painamaan WiFi-tikun pohjassa olevaa nappia **kerran**
- WiFi-tikun valon pitäisi tässä vaiheessa muuttua **PUNAISESTA** ja palaa kokoajan **SINISENÄ**.
- Seuraavaksi puhelin pyytää yhdistämään puhelimen → Nettitikun WiFiin puhelimen wifi-asetuksista.
- Nettitikun WiFi-nimi on sama kuin **SN-numero** ja salasana siihen on **12345678**

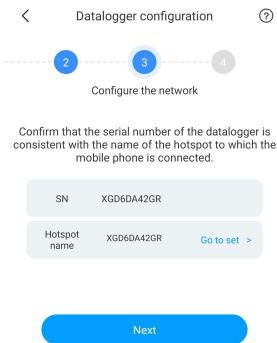

4. Kun olet saanut yhdistettyä puhelimesi WiFi-tikun Hotspottiin Paina NEXT

5. Seuraavaksi ohjelma pyytää sinua valitsemaan **2.4Ghz** WiFi-verkon mihin invertteri yhdistetään.

- Kun olet valinnut oikean WiFi-netin ja kirjoittanut salasanan paina **Configure immediately**
- Ohjelma configuroi nyt WiFi tikkua jonkin aikaan ja siitä tulee ilmoitus kun se on valmis.
- Kun configurointi on valmis ja WiFi-tikun LED valo alkaa **vilkkuu SINISENÄ** on WiFi-tikku netissä
- Tämän jälkeen lähetä seuraavat tiedot Omavoimalle sähköpostilla: huolto@omavoima.fi
 - WiFi-tikun **SN-numero** ja **CC-numero**
 - Voimalan osoite
 - Puhelinnumerosi
 - Sähköpostisi
 - Mahdollinen kuva voimalasta(ei pakollinen, mutta jos haluat sen aplikaatioon)
- Tämän jälkeen saat sähköpostiisi kirjautumistunnukset n. parin arkipäivän sisällä

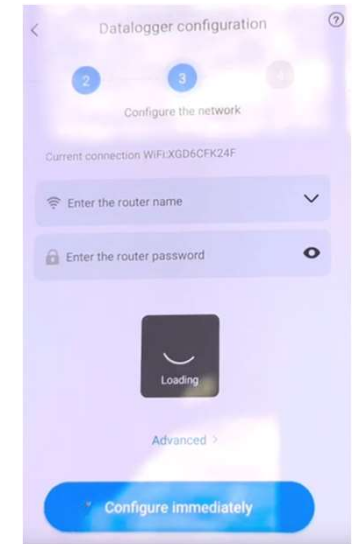

HUOM! Jos sinulla on ongelmia WiFi-tikun yhdistämisessä WiFi-verkkoon, tarkista että verkko johon haluat invertterin yhdistää on **2.4Ghz**

(LAITE EI TOIMI 5Ghz, eikä jaetulla 2.4/5Ghz Dual-band taajuudella)

Tarkista myös WiFi-kantavuus esim. puhelimella